

**環境
整備**

いつのまにか、餌付けしていませんか？

二番穂



放任
果樹



残渣



**環境
整備**

耕作放棄地・ヤブは安全な移動経路

人目を避けて
エサ場・隠れ家
に近づく



環境
整備

農地に執着、そして被害拡大



31

環境
整備

主な環境整備

エサ場・隠れ家（イ/シシにとって魅力）
のない地域へ




32



主な環境整備

工サ場・隠れ家（イ/シシにとって魅力）
のない地域へ

柵回りの刈り払いで
見通しをよくして
近づかせない

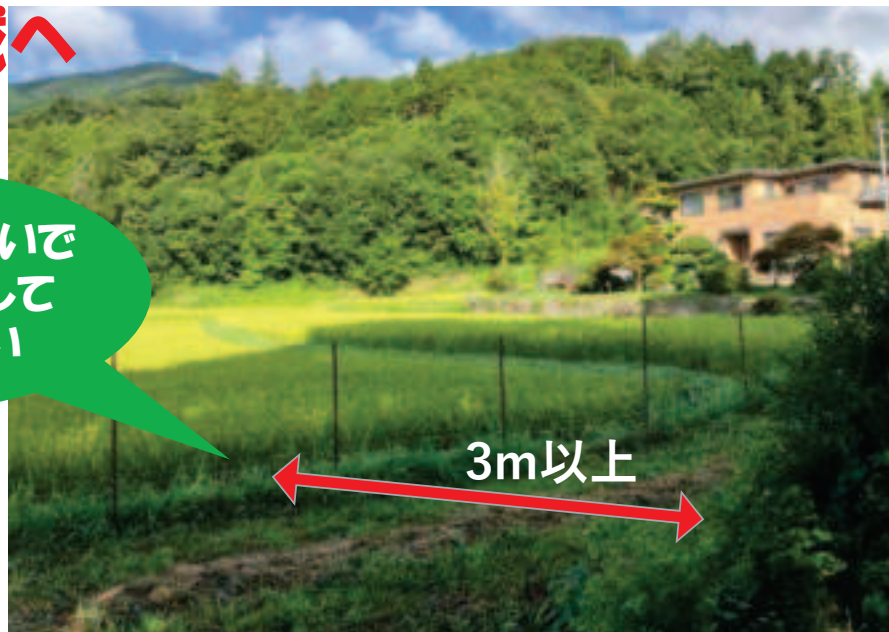

33



主な防除対策



自然農ほんやいと覚え書きより引用

物理柵



ファームエイジ株式会社

心理柵


34

防除

電気柵の仕組み

足で地面を踏みながら、電線を触って初めて通電

電気柵用電源

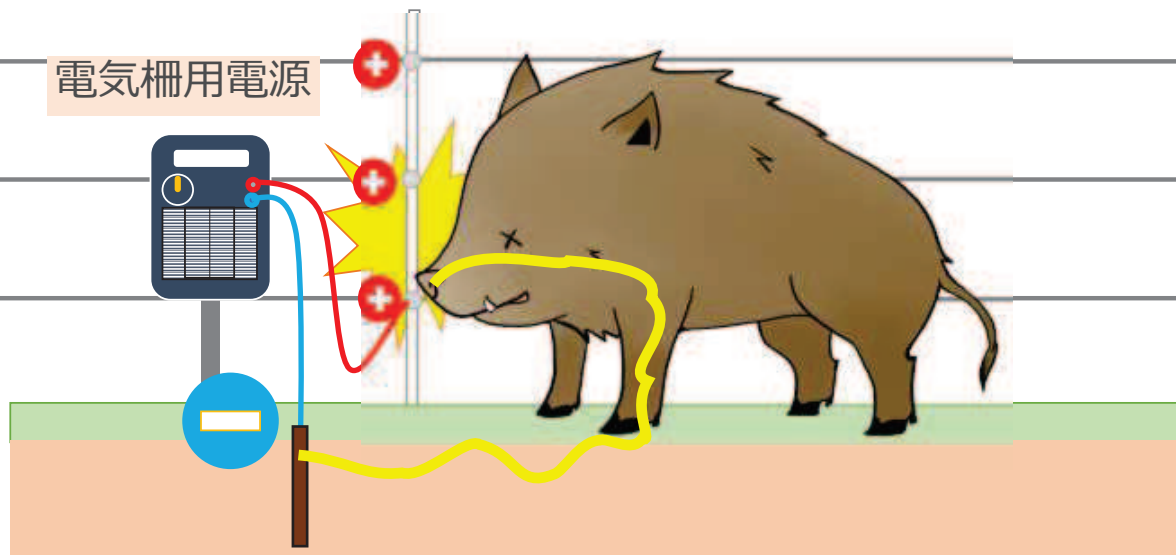


人間はゴム底の靴を履いているので、動物ほど高い電圧を受けることはない。

35


防除

設置図

< 2 段 >

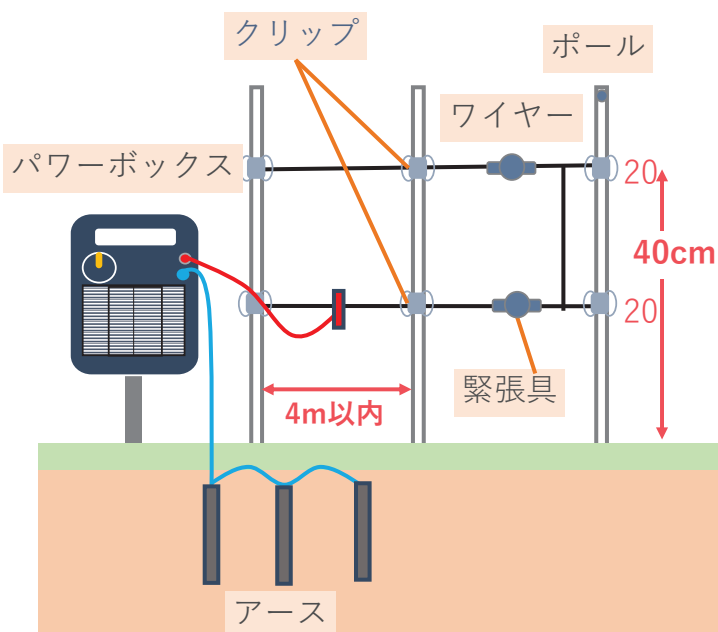


< 3 段 >

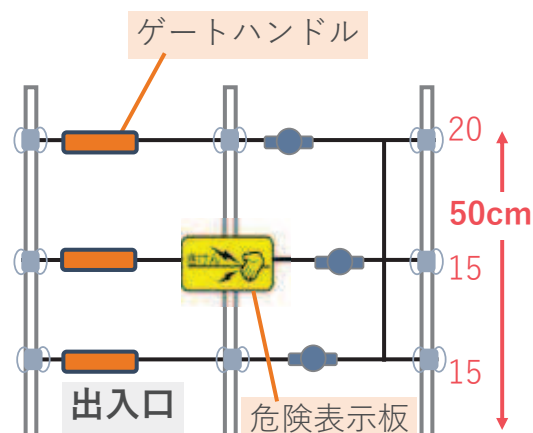

36

防除


イノシシに電気柵は痛いもの だと学習させることが大切！

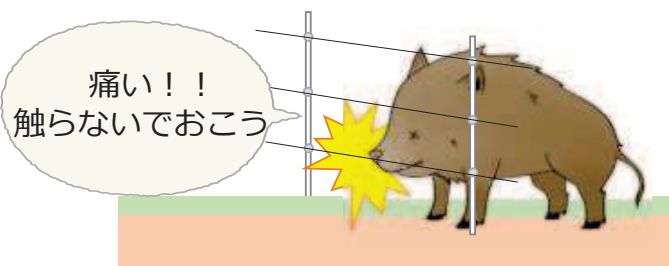

イノシシの鼻は
毛が無く、とても敏感

イノシシの背中
は毛が剛毛で、鎧のよう

こうしたら
痛くないんだ！

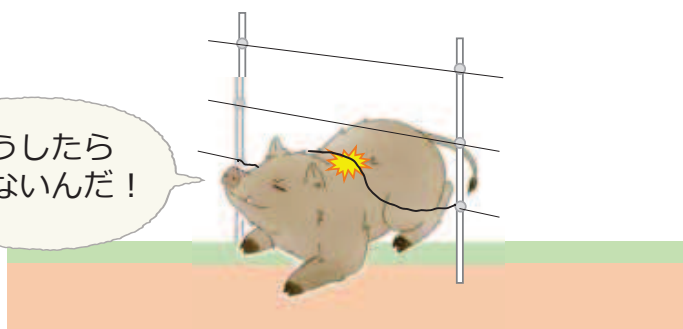

37


防除

必要な電圧と段数・間隔

2段の場合：地面から20cm・20cm

3段の場合：地面から15cm・15cm・20cm

24時間
通電

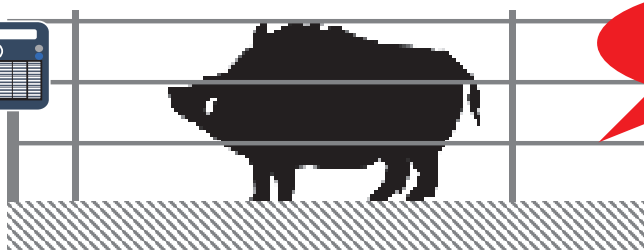



電圧4000V
以上

地域によって個体差があるので
電気柵の碍子は稼働できるものを選択する

38

防除

地面の起伏や水路に注意!!

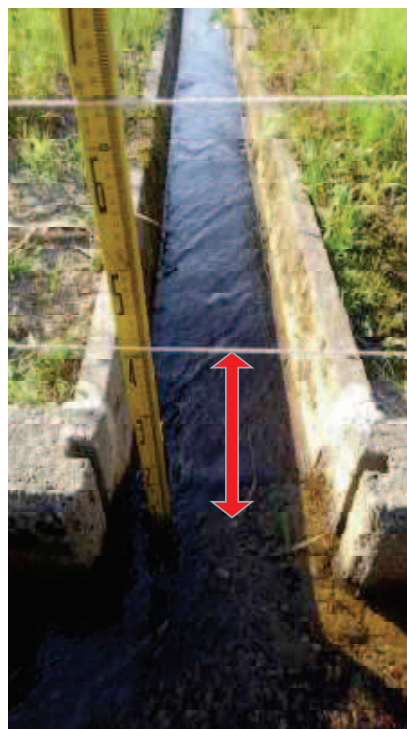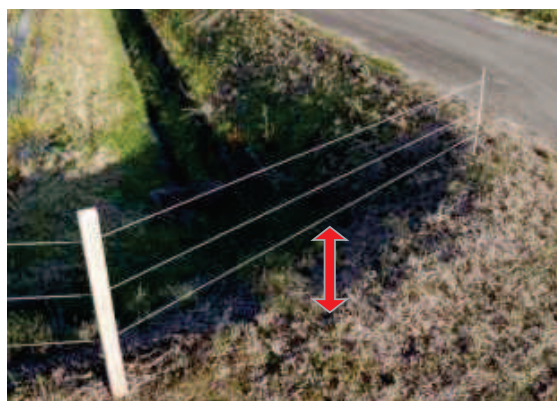


39

防除

問題

この電気柵、おかしいところが **6か所** あるよ

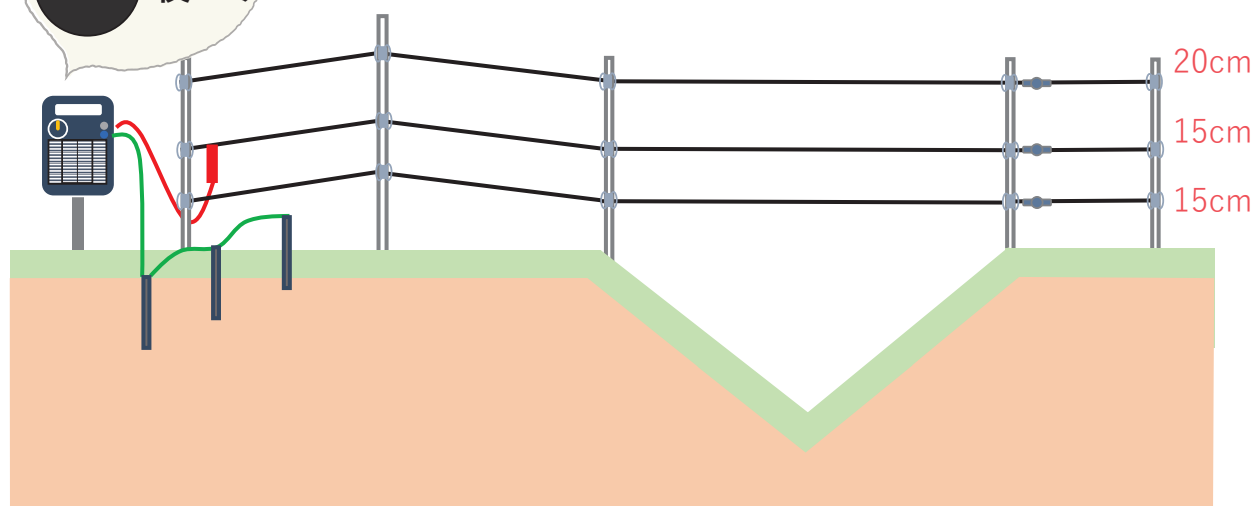


40

防除

答え

24時間通電
4000V以上
毎回点検!!


断線に備え、
50~100m毎に上下線を結線

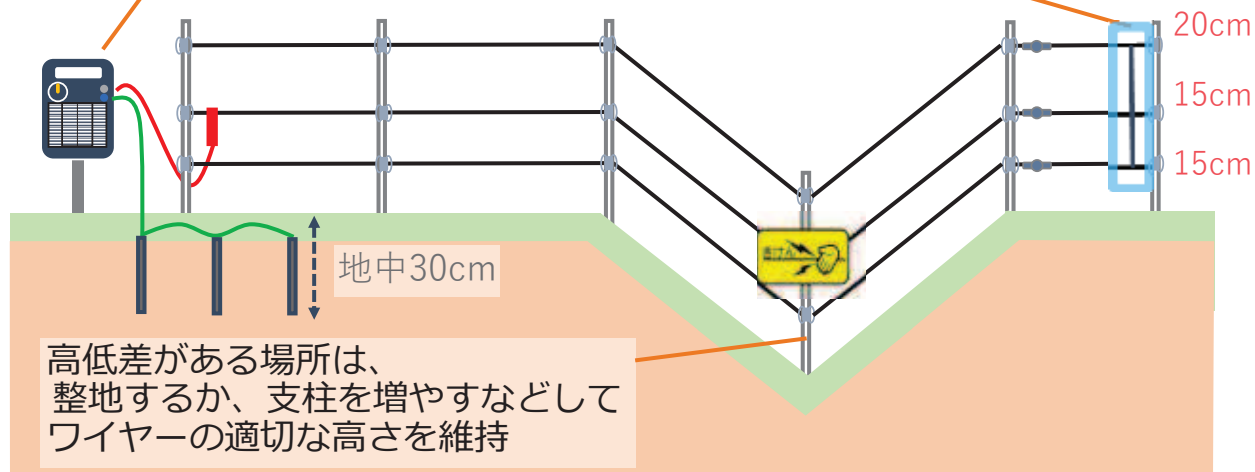

41

防除

管理不足は効果が低下

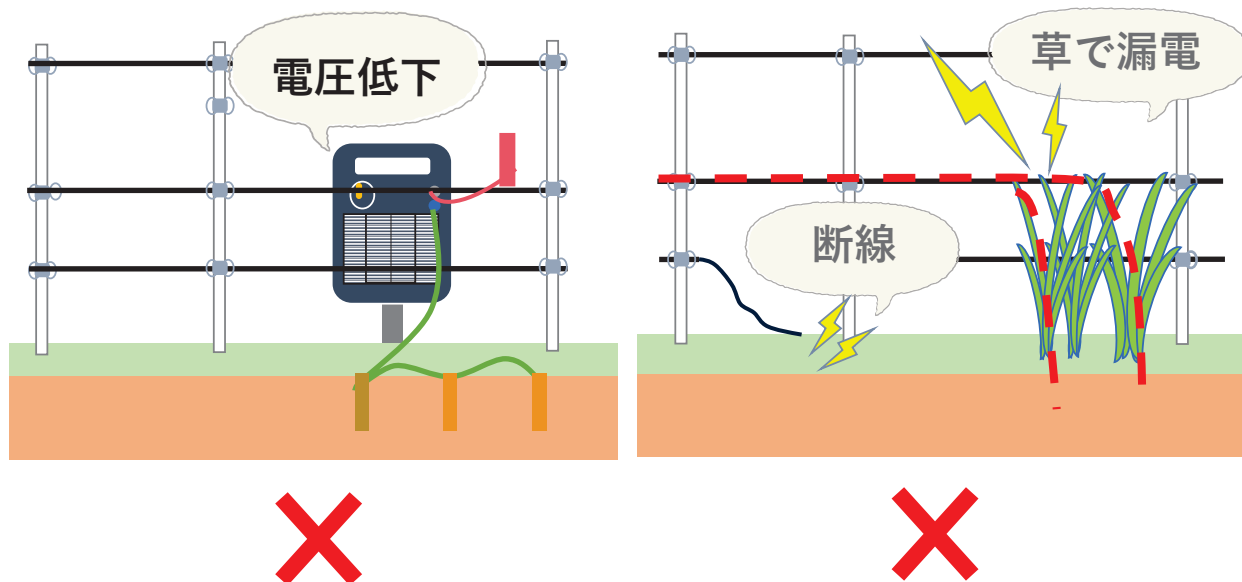

42

防除

重要!! 設置後の維持管理


電圧で草刈りのタイミングを決める



＜電圧チェック4000V以上下回ったら草刈り＞



大変だからと諦めず
できるようにする創意工夫を

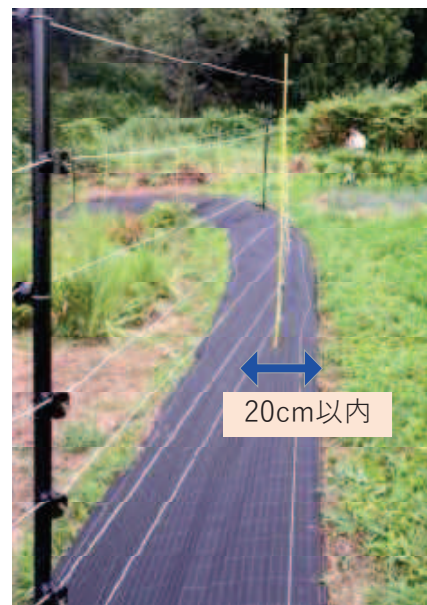

＜防草シートの活用＞

43

防除

管理不足は 誤った学習をしたイノシシ生む



44